


Grille de stabilisation

TYPE 8

Stabilisation de sol – Protection de pelouses

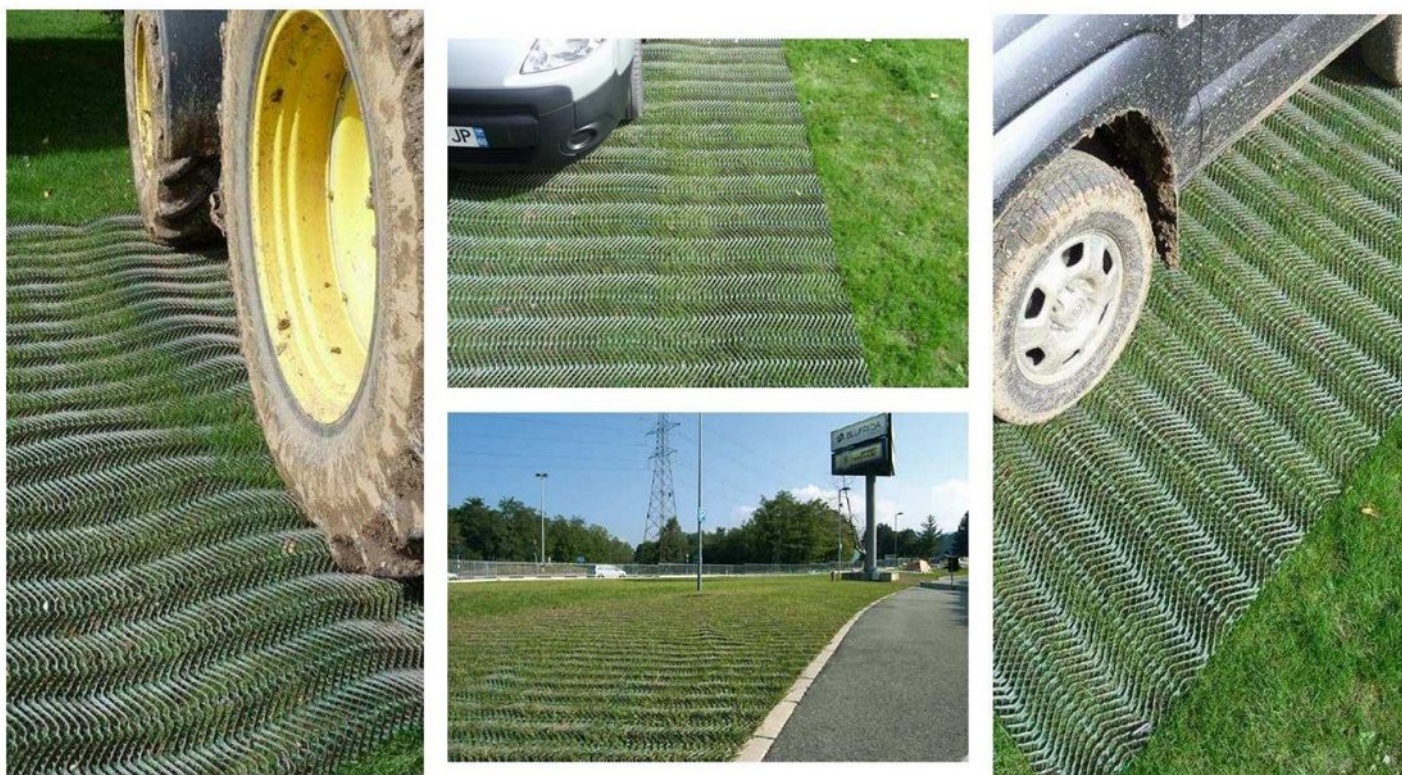


Grille TYPE 8

Nouvelle grille plus anti-dérapante et flexible
polyéthylène haute densité
avec une structure tri-dimensionnelle
Rouleau de 2m x 20m
Poids 72kg

Utilisations :

idéale pour renfort en surface, de parkings,
de routes recouvertes de gazon,
de passages piétons et de fauteuils roulants...

N.B. pour un stationnement ou un passage
intense de véhicules lourds, il est
nécessaire de **vérifier la solidité**
et le **drainage du sous-sol**.

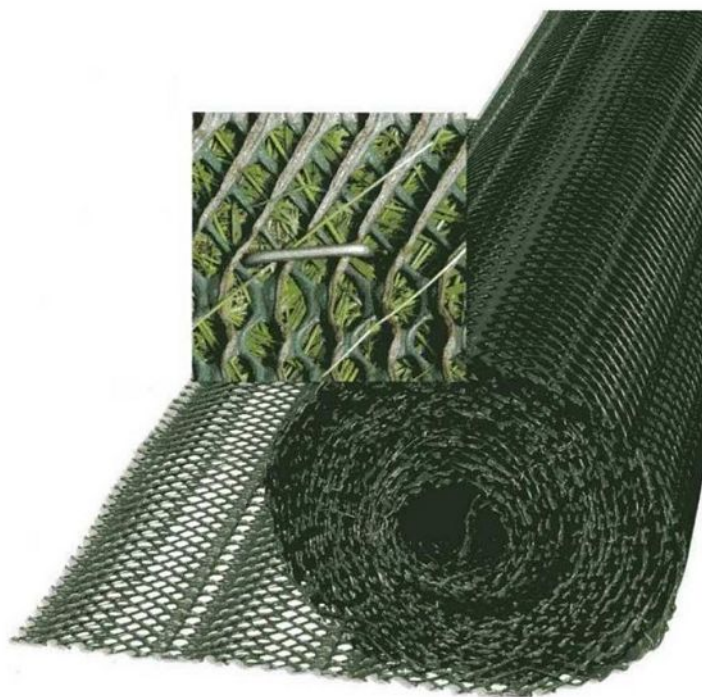

NATURA LIS

Cimelak

Cultivons
notre cadre de vie

Siège social : 4 boulevard de Beauregard • 21604 LONGVIC CEDEX ☎ 03 80 69 22 21 • 📠 03 80 69 22 02
Rgion Auvergne Rhône-Alpes : Parc d'Activité du Charpenay – 69210 LENTILLY ☎ 04.74.72.17.17 • 📠 04.71.72.17.19

S.A.S. au capital de 2 048 020 € • R.C.S. DIJON B 482 845 476 - TVA FR.35 482 845 476 – APE 4621Z – contact@naturalis.fr
N° Agrément pour la distribution des produits antiparasitaires : BO10488

QUELQUES CONSEILS DE POSE

grille réf. Type 8

Grille en polyéthylène à haute densité, à haute résistance, utilisée pour la stabilisation et la protection des sols en surface, afin de permettre un passage, un stationnement fréquent de véhicules et engins légers, de piétons, de fauteuils roulants et poussettes sur des espaces en herbe.

La grille TYPE 8 travaille à l'écrasement, et résiste à des pressions de près de 500kPa.

Avant de dérouler le rouleau :

- tondre le gazon à ras et essayer d'aplanir le sol au maximum. Araser les mottes et combler les creux éventuels avec un mélange de sable et de terre.

N.B.. si la grille TYPE 8 est utilisée sur un sol argileux, il est recommandé de décaisser le terrain sur 15cm environ et de remplir avec des matériaux drainants : une couche de cailloux – une couche de mélange du type machefer, sable.. Terminer le remplissage par de la terre (voir protocole de création de parking engazonné)



Déroulez la grille TYPE 8 sur la zone à renforcer et fixer une extrémité avec des attaches métalliques en U.

Tendez le TYPE 8 jusqu'à ce qu'il soit bien plat, au besoin, utilisez un tire-fort. Maintenez la grille tendue, et fixer la au sol avec une fiche d'ancrage tous les mètres, sur le bord des deux longueurs.



Vérifier que la grille est bien étirée, qu'elle est **bien en contact partout avec le sol**. Si par endroit, elle « bombe » maintenez-la écrasée au sol avec une charge lourde, et n'hésitez pas à rajouter des fiches d'ancrage.

Laissez pousser le gazon et **tondez le deux fois** avant d'utiliser la surface protégée :

- parkings
- voies de circulation sur herbe
- passages piétons

Si vous n'envisagez pas d'engazonner la grille, vous pouvez la remplir de sable, de fins graviers, mais vous ne devez jamais l'utiliser nue.